

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 2016/426/EC
Declaration of performance according to Regulation (EU) 2016/426/EC
 Nr. / No. 1071

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type	Zafra Gas-Kaminofen <i>Freestanding gasfire</i> DIN EN613/A1
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer / Type, batch or serial number	1071
3	Verwendungszweck / Intended use	Konvektions- Raumheizer für gasförmige Brennstoffe. <i>Independent gasfired convection heaters</i>
4	Hersteller / Trade mark	thermoCet International BV Laagerfseweg 31 3931PC Woudenberg, Nederland
5	Gegebenenfalls Bevollmächtigter / Authorised representative	Hase Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str.14, 54294 Trier, Deutschland
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3
7	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / The notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
	Prüflabor / Notified body	Technigas, Rodestraat 125-BE-1630 Linkebeek Belgium.
	Prüflabor Nr. / notified body no.	0461
	Prüfbericht Nr. / test report no.	E6351- 5589
8	Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification	DIN EN613/A1
	Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance
	Brandsicherheit / fire safety	Erfüllt / pass
	Brandverhalten / reaction to fire	A1
	Abstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material	Mindestabstand in mm / minimum distances in mm
		Hinten mit ruckwandblende/rear with backpanel =50mm Seite / sides =1000mm Vorne / front =1000mm Boden/ floor =200mm
	Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuelfalling out	Erfüllt / pass
	Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / pass


LEISTUNGSERKLÄRUNG

	Emissionen von Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	<u>CO [≤1000 ppm]</u>
	Oberflächentemperatur / surface temperature	Erfüllt / pass
	Elektrische Sicherheit / electrical safety	Erfüllt / pass
	Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance	keine Leistung festgestellt/NPD
	Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	G20-25: 20-25mbar G30-31: 30-50mbar
	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / flue gas temperature at nominal heat output	≤ 450°C
	Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt/NPD
	Wärmeleistung / thermal output	
	Nennwärmeleistung / nominal heat output	Erdgas L: 4,8kW/ Erdgas H: 5,1kW/ LPG: 5,1kW
	Raumwärmeleistung / room heating output	Erdgas L: 4,8kW/ Erdgas H: 5,1kW/ LPG: 5,1kW
	Wasserwärmeleistung / water heating output	NPD
	Wirkungsgrad / efficiency	η (≥ 65 %)
	Dauerhaftigkeit / durability	Erfüllt / pass
9	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8 / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 / This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer

M.Stins/ Director

Name und Funktion / name and function

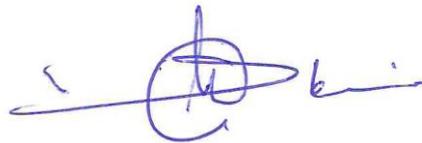

Woudenberg/ 06-03-2019

Ort und Datum / place and date of issue

Unterschrift / signature